

ATITIKTIES DEKLARACIJA


(Pagal Reglamentą (EB) Nr. 10/2011 ir Lietuvos HN 16:2011)

Kaunas, 2019-10-10

1. Deklaracijos teikėjas – UAB „Sanitex“, Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas, www.sanitex.eu
2. Gamintojas – PAPERSTAR GmbH, Daimlerstraße 4-8, 53925 Kall / Eifel, Vokietija, www.papstar.com
3. Atitikties deklaravimo pagrindas – gamintojo pateiktos atitikties deklaracijos (27th Juny 2019; gaminių kodams: 12035, 12042, 12145, 12158, 12159, 12173).
4. Gaminiai: **vienkartinėms stiklinėms, stikliukams, taurėms ir taurelėms iš polistirolu (PS).**
5. Gaminiai atitinka šių norminių dokumentų reikalavimus:
 - Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu;
 - Komisijos Reglamentas Nr. 10/2011 dėl plastikinių žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus);
 - Europos Reglamentas Nr. 2023/2006 dėl Geros higienos praktikos (GMP);
 - Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos Nr. 94/62/EB dėl pakavimo ir pakavimo atliekų.
6. Gaminiai pasižymi šiomis savybėmis:
 - naudojant pagal paskirtį ir nurodytomis sąlygomis bendroji ir specialioji migracijos neviršija leistinų ribinių reikšmių pagal Reglamentas Nr. 10/2011 17 ir 18 straipsnių (Priedas V) reikalavimus;
 - gaminių gamyboje naudojamos medžiagos, kurioms taikomi apribojimai:

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Leistinas kiekis, mg/kg
Zn druska	89040/106	5 (skaičiuota kaip Zn)
Benzoksazolil)tiofenas	38560/500	0,6
 - nenaudoti dvigubos paskirties priedai pagal Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 ir Nr. 1935/2004 reikalavimus;
 - gaminių, besiliečiančių su maisto produktu, paviršiaus ploto ir kiekio santykis, naudojamas nustatyti su maistu besiliečiančios medžiagos ar gaminio atitiktį, yra lygus $0,6 \text{ cm}^2 / \text{cm}^3$ (iki $1,0 \text{ cm}^2 / \text{cm}^3$);
 - nėra funkcinio barjero.
7. Gaminių specifikacijose numatytos panaudojimo sritys ir apribojimai:
 - skirti liestis su visomis maisto rūšimis;
 - sąlyčio su maisto produktais trukmė ir temperatūra:
 - šaltas arba karštas užpildymas iki 90 °C, po kurio kambario temperatūroje gali būti laikoma iki 24 val. Dėl medžiagos minkštėjimo užpildymo temperatūra neturi viršyti 90 °C;
 - neskirti naudoti ant tradicinių viryklių, šaldikliuose, mikrobanginėse krosnelėse.
8. Deklaracija atnaujinama, jeigu iš esmės pasikeičia sudėtis arba gamyba ir dėl šių pokyčių gali keistis išsiskyrimas iš medžiagų ar gaminių, arba gavus naujų mokslinių duomenų.

Direktoriaus padėjėjas kokybei

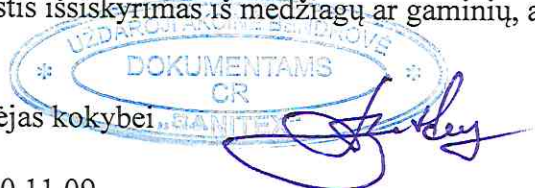

Ričardas Butkus

A. Butkienė, 8 37 40 11 09